



Série C

Transpalette électrique









Simple et Robuste

HANGCHA

CHARIOTS ELEVATEURS 

www.hangcha.fr

Caractéristiques		Marque		HANGCHA					
	1.1	Modèle		CBD20 - AEC1S	CBD20 - AEC1	CBD20 - AC1S	CBD20 - AC1	CBD30 - AC1S	CBD30 - AC1
	1.2	Type d'utilisation		Porté debout	Accompagnant	Porté debout	Accompagnant	Porté debout	Accompagnant
	1.3	Capacité	kg	2000	2000	2000	2000	3000	3000
	1.4	Centre de gravité	c (mm)	600					
1.5	Empattement	y (mm)	1415		1437	1425	1437	1425	
Poids	2.1	Poids total	kg	540	490	750	560	760	570
3.1	Type de roue		Polyuréthane						
Pneus et roues	3.2	Dimension des roues côté opérateur	mm	Ø250 x 80		Ø350 x 80			
	3.3	Dimension des roues côté charge	mm	Ø85 x 70					
	3.4	Dimension des roues stabilisatrices	mm	Ø100 x 40		Ø125 x 50	Ø100 x 40	Ø125 x 50	Ø100 x 40
	3.5	Nb. de roues côté opérateur (x = roues motrices)		1 x 2 / 4					
	3.6	Voie côté opérateur	b10 (mm)	530		575	480	575	480
3.7	Voie côté charge	b11 (mm)	370						
Dimensions	4.1	Hauteur de levage	h3 (mm)	125					
	4.2	Hauteur des fourches abaissées	h13 (mm)	85					
	4.3	Longueur hors tout	L1 (mm)	1820	1770	1867	1776	1867	1776
	4.4	Longueur hors tout plateforme incluse	L1 (mm)	2252		2299		2299	
	4.5	Largeur totale	b1 (mm)	750		800	750	800	750
	4.6	Dimensions fourches	L / l / h (mm)	1150 / 170 / 64					
	4.7	Largeur extérieur fourches	b5 (mm)	540					
	4.8	Garde au sol au centre de l'essieu	m2 (mm)	25					
	4.9	Largeur d'allée pour palette 1000 x 1200	Ast (mm)	2090	2030	1915	1873	1915	1873
	4.10	Largeur d'allée avec palette 800 x 1200	Ast (mm)	2040	1980	2115	2073	2115	2073
	4.11	Rayon de braquage	Wa (mm)	1670	1610	1695 / 2108	1653	1695 / 2108	1653
Performances	5.1	Vitesse Déplacement (avec/sans charge)	km/h	5 / 5		9 / 9.5	6 / 6	7 / 9.5	5 / 6
	5.2	Vitesse de levée (avec/sans charge)	mm/s	30 / 45		48 / 66	30 / 45	37 / 56	37 / 56
	5.3	Vitesse de descente (avec/sans charge)	mm/s	50 / 35		50 / 40	50 / 40	40 / 35	40 / 35
	5.4	Gravissement rampe maxi (avec/sans charge)	%	6 / 15		10 / 16	10 / 20	8 / 16	8 / 20
Autres	6.1	Puissance moteur de traction	Kw	1,1		2.2	1.5	2.2	1.5
	6.2	Puissance moteur de levée	Kw	0,8		2,2	1.5	2.2	1.5
	6.3	Batterie (Voltage/puissance)	V/Ah	24 / 210		24 / 240	24 / 210	24 / 240	24 / 210
	7.1	Type de contrôleur		Curtis AC					

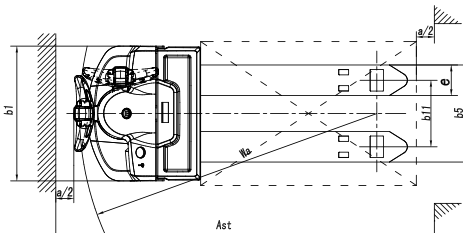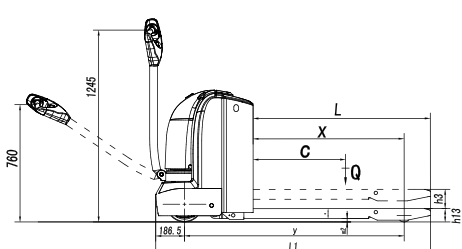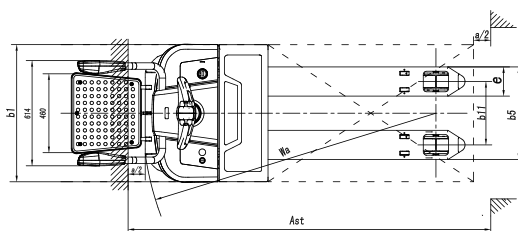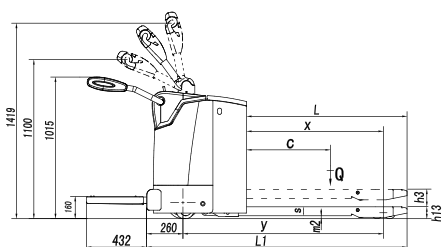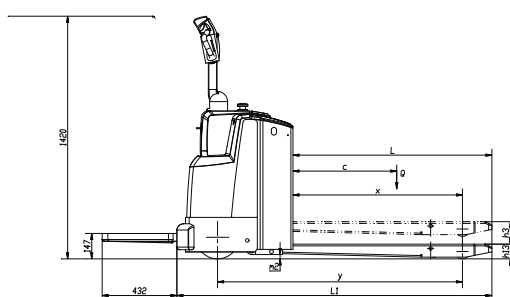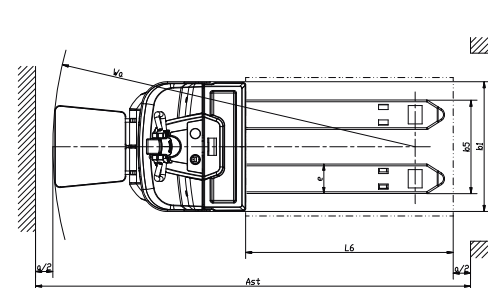

Options

- Dossieret de charge
- Direction assistée (en version AC1)
- Largeur extérieur fourches 680mm
- Compatible pour des batteries de 210, 240 280 et 340Ah (en version AC1)
- Préparation grand-froid (-30°C)
- Différentes longueurs de fourches 1 220 à 2 400 mm (en version AC1)
- Différentes largeurs extérieurs fourches (560 / 600 / 650 / 680 / 700 mm)



Accédez au site HANGCHA